

SURGEON


Accessori per elettrochirurgia
electrosurgical accessories



- 02 *pencil S*
- 04 *pencil*
- 06 *breENT*
- 08 *foot switch*
- 10 *neutral electrode*
- 12 *connections*

Accessori per elettrochirurgia *Electrosurgery accessories*

SURGEON pencil S

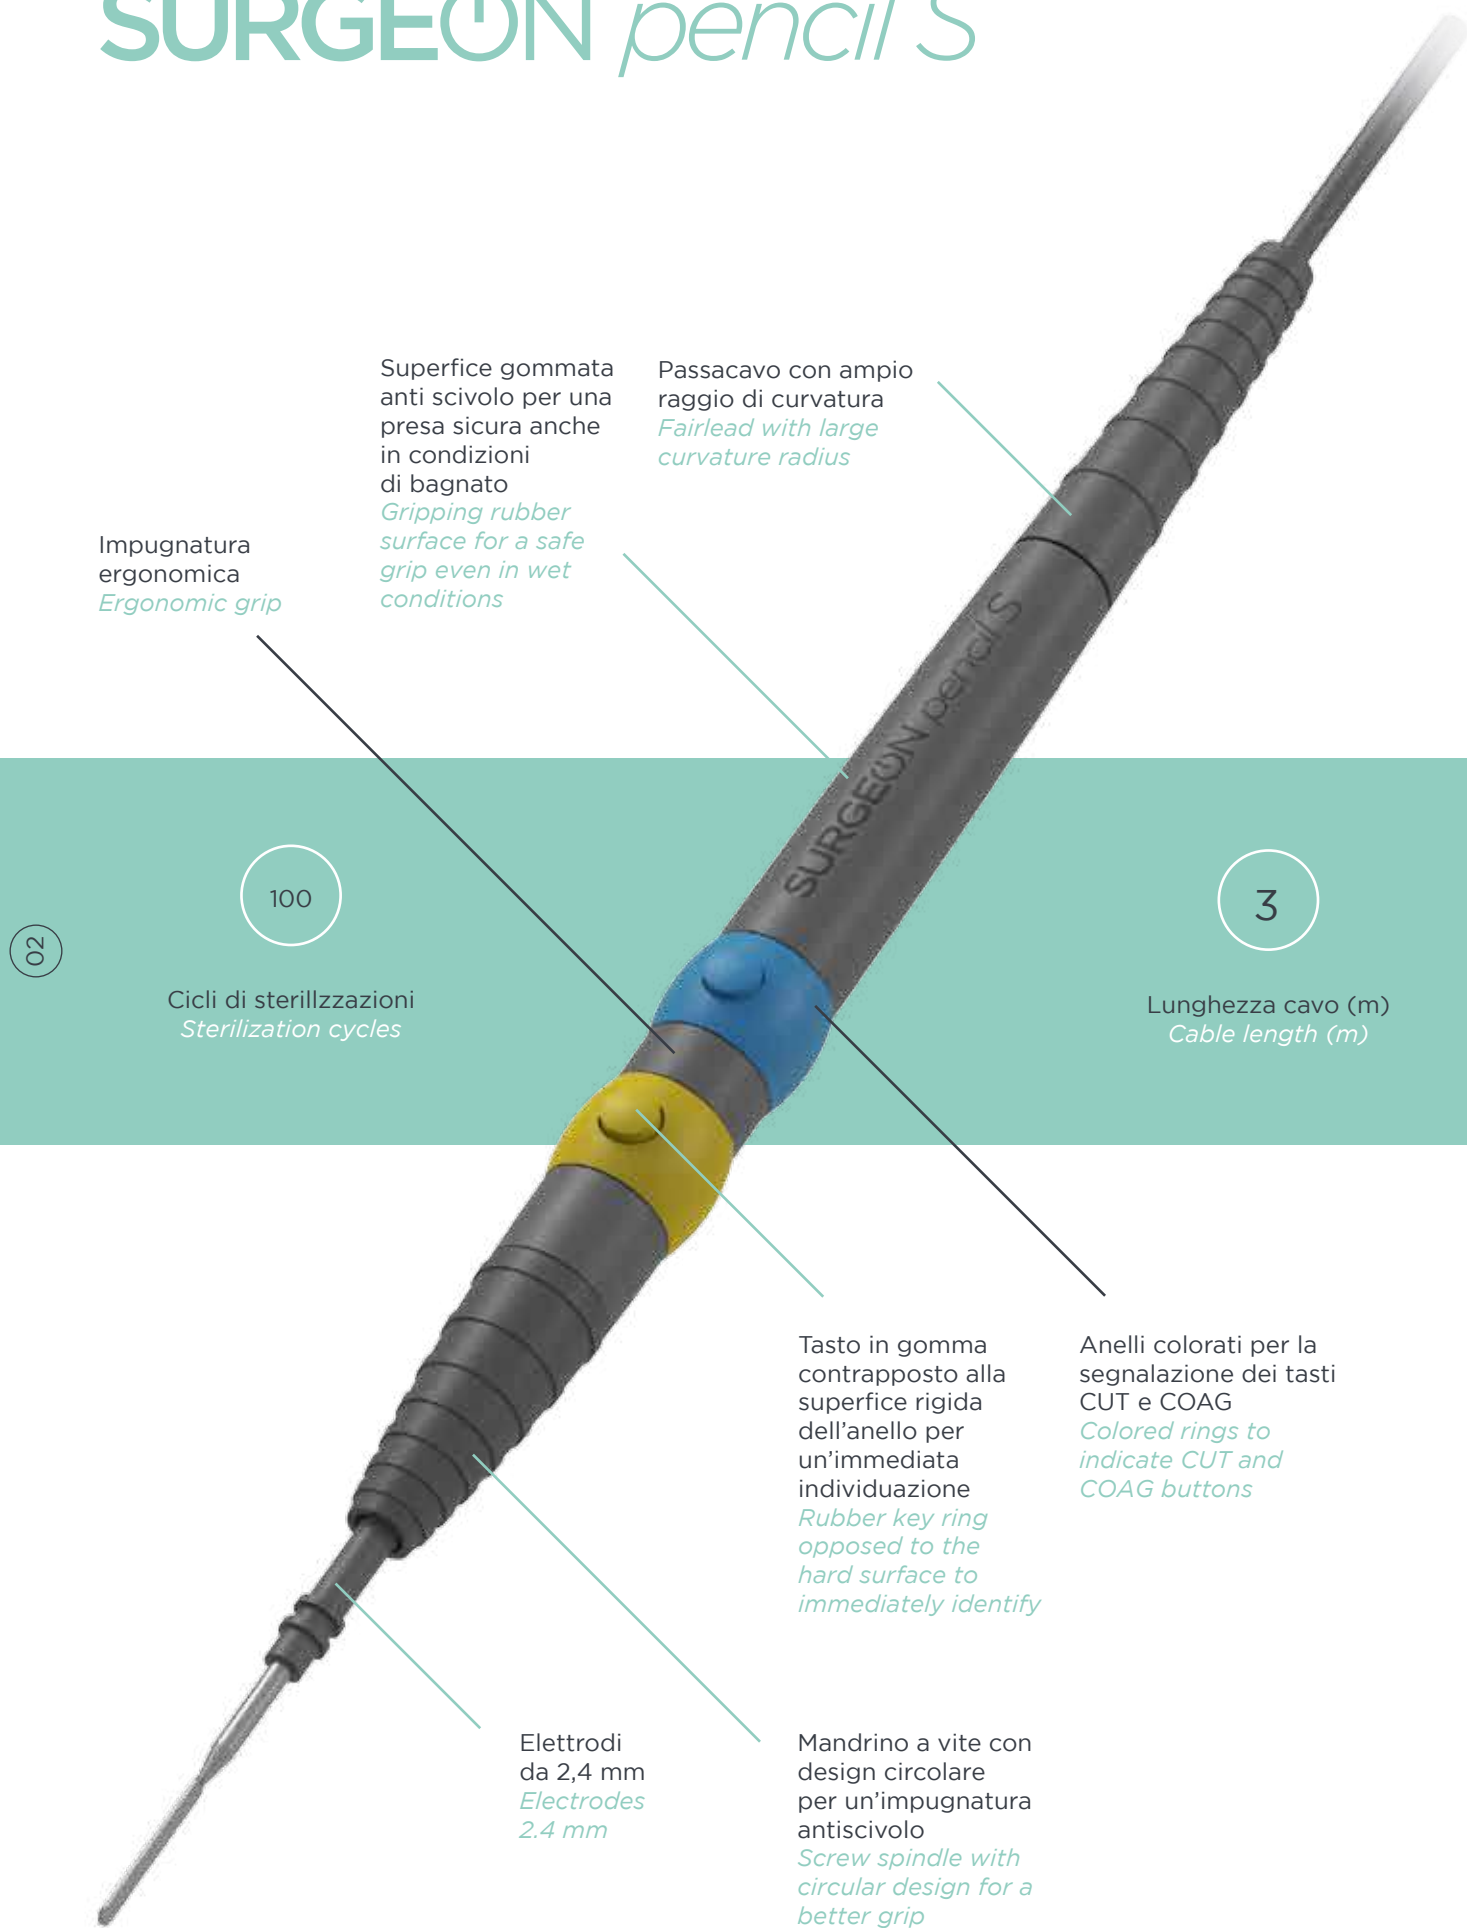

Impugnatura ergonomica
Ergonomic grip

Superficie gommata anti scivolo per una presa sicura anche in condizioni di bagnato
Gripping rubber surface for a safe grip even in wet conditions

Passacavo con ampio raggio di curvatura
Fairlead with large curvature radius

100

Cicli di sterilizzazione
Sterilization cycles

3

Lunghezza cavo (m)
Cable length (m)

Tasto in gomma contrapposto alla superficie rigida dell'anello per un'immediata individuazione
Rubber key ring opposed to the hard surface to immediately identify

Anelli colorati per la segnalazione dei tasti CUT e COAG
Colored rings to indicate CUT and COAG buttons

Elettrodi da 2,4 mm
Electrodes 2.4 mm

Mandrino a vite con design circolare per un'impugnatura antiscivolo
Screw spindle with circular design for a better grip



codice *code* 00205.00_S

Scala 1:1
Size 1:1

L185
H16
D17

Dimensioni (mm)
Size (mm)

30

Peso (gr)
Weight (gr)

134°C
273°F

Autoclavabile
Autoclavable



Connessione
Connection

Manipolo monopolare
con controllo a pulsanti
*Monopolar handpiece
with finger switch control*



SURGEON *pencil*

Impugnatura ergonomica
Ergonomic grip

Superficie gommata anti scivolo per una presa sicura anche in condizioni di bagnato
Gripping rubber surface for a safe grip even in wet conditions

Passacavo con ampio raggio di curvatura
Fairlead with large curvature's radius

100

Cicli di sterillzzazioni
Sterilization cycles

3

Lunghezza cavo (m)
Cable length (m)

Anelli rigidi per favorire la presa
Rigid rings to guaranteed grip

Elettrodi da 2,4 mm
Electrodes 2.4 mm

Mandrino a vite con design circolare per un'impugnatura antiscivolo
Screw spindle with circular design for a better grip

04



codice *code* 00206.00_S

Scala 1:1 Size 1:1

L185
H16
D17

Dimensioni (mm)
Size (mm)

30

Peso (gr)
Weight (gr)

134°C
273°F

Autoclavabile
Autoclavable



Connessione
Connection



Manipolo monopolare
con controllo a pedale
*Monopolar handpiece
with foot control*

SURGEON breENT

Connettore bipolare ad innesto
Bipolar plug connector

Design circolare
per un'impugnatura
antiscivolo
*Circular design for a
better grip*

134°C
273°F

Autoclavabile
Autoclavable

***some models**

5

Cicli in Autoclave
Autoclave cycles

***some models**


Zona isolata
isolated area

Punta
Tip

Misuratori di profondità
isolati 1 cm ciascuno
*Depth measurements
isolated 1 cm each*

Zona bipolare attiva
Bipolar active area

06

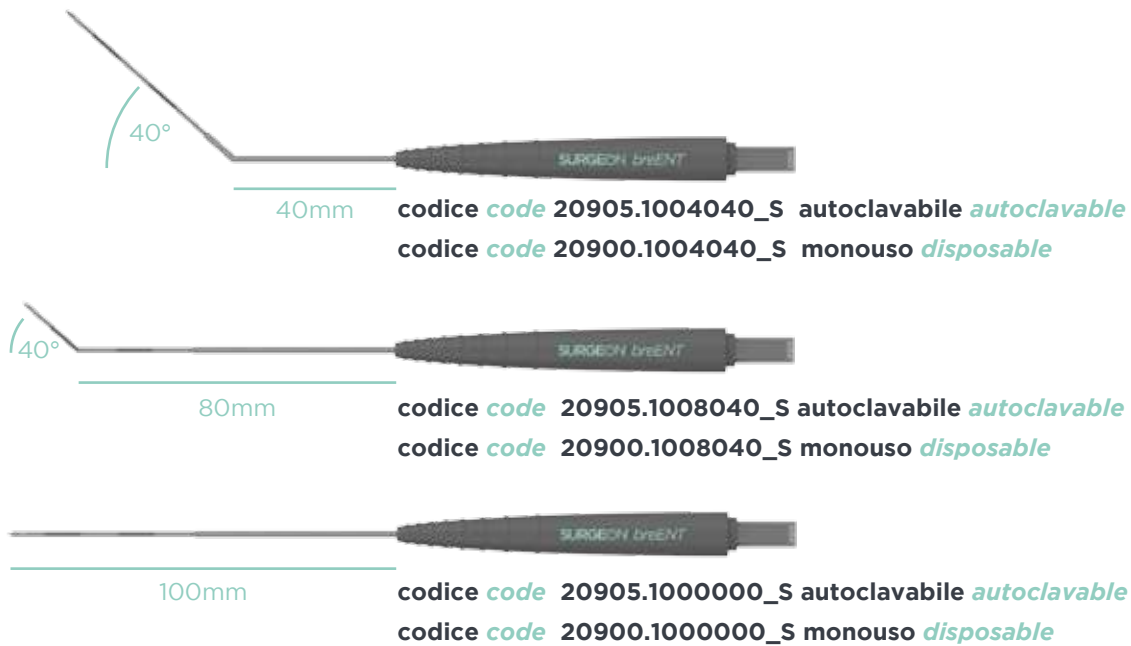

Scala 1:1 Size 1:1



L215
H12
D12

Dimensioni (mm)
Size (mm)

13

Peso (gr)
Weight (gr)




Necessita del cavo bipolare
Need bipolar onnection

Elettrodo bipolare per Otorinolaringoiatria

Bipolar electrode for Otorhinolaryngology

SURGEON *foot switch*

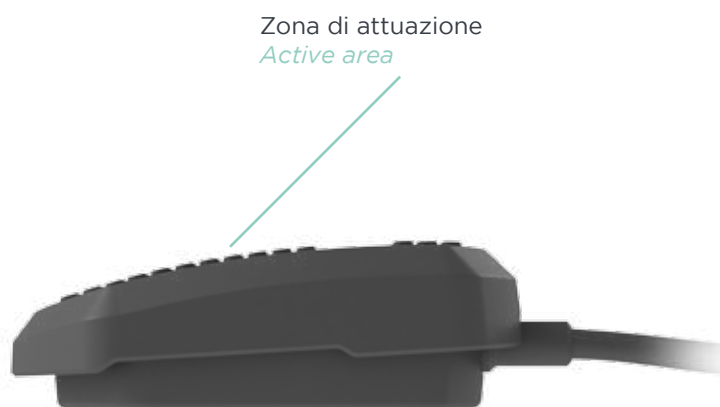

08



Anti-esplosione
Antiexplosion



Lunghezze cavo (m)
Cable lengths (m)



Connessione A
A Connection




Connessione B
B Connection




Connessione C
C Connection

Pedale attivazione CUT
CUT foot switch

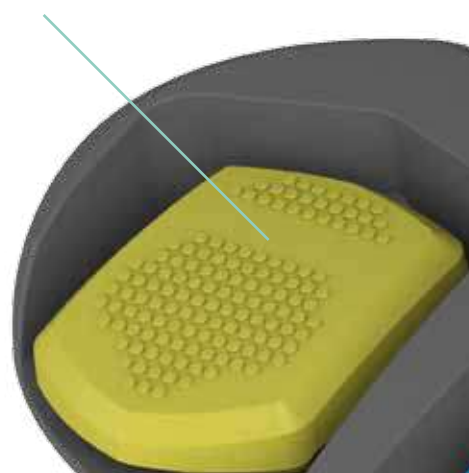

Pedale attivazione COAG
COAG foot switch

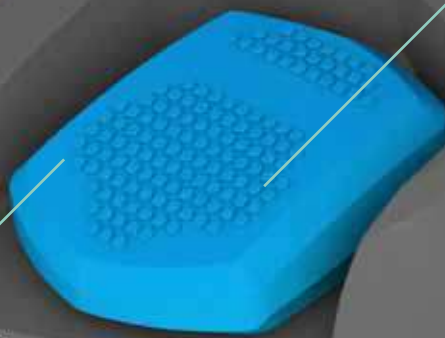

Protezione contro l'attivazione
accidentale di entrambi i pedali
*Protection against accidental
activation of both pedals*

Superficie anti scivolo
per un'attuazione
sicura anche in
condizioni di bagnato
*Gripping surface for
a secure grip even in
wet conditions*

Peso contenuto
nonostante l'ottima
stabilità a terra
*Low weight despite
the excellent stability
on the ground*



codice <i>code</i>	connessione <i>connection</i>	lunghezza cavo (m) <i>cable length (m)</i>	codice <i>code</i>	connessione <i>connection</i>	lunghezza cavo (m) <i>cable length (m)</i>
00304.00_S	A	2	00305.03_S	A	5
00304.01_S	B	5	00305.04_S	B	5
00304.04_S	A	3	00305.01_S	C	5

180

Peso (gr)
Weight (gr)

single

L90
H35
D107

Dimensioni (mm)
Size (mm)

single

IP67

Tenuta stagna
Waterproof

both

1200

Peso (gr)
Weight (gr)

double

L335
H53
D180

Dimensioni (mm)
Size (mm)

double

Pedale singolo e pedale doppio
con tenuta stagna

*Waterproof single and double
foot switch*

SURGEON *neutral electrode*

Connettore ad innesto
Plug connector


SURGEON rod
neutral electrode
*SURGEON rod
neutral electrode*

Placca in acciaio Inox sottile
disponibile in due misure
*Plate in thin stainless steel
available in two sizes*

10

SURGEON plate
neutral electrode in
acciaio Inox
*Stainless Steel
SURGEON plate
neutral electrode*

Connettore
costampato contro i
distacchi accidentali
e dallo spessore
contenuto per una
maggiore comodità
del paziente.
*Thin molded
connector against
accidental detachment
and the limited
thickness for added
convenience
of the patient.*

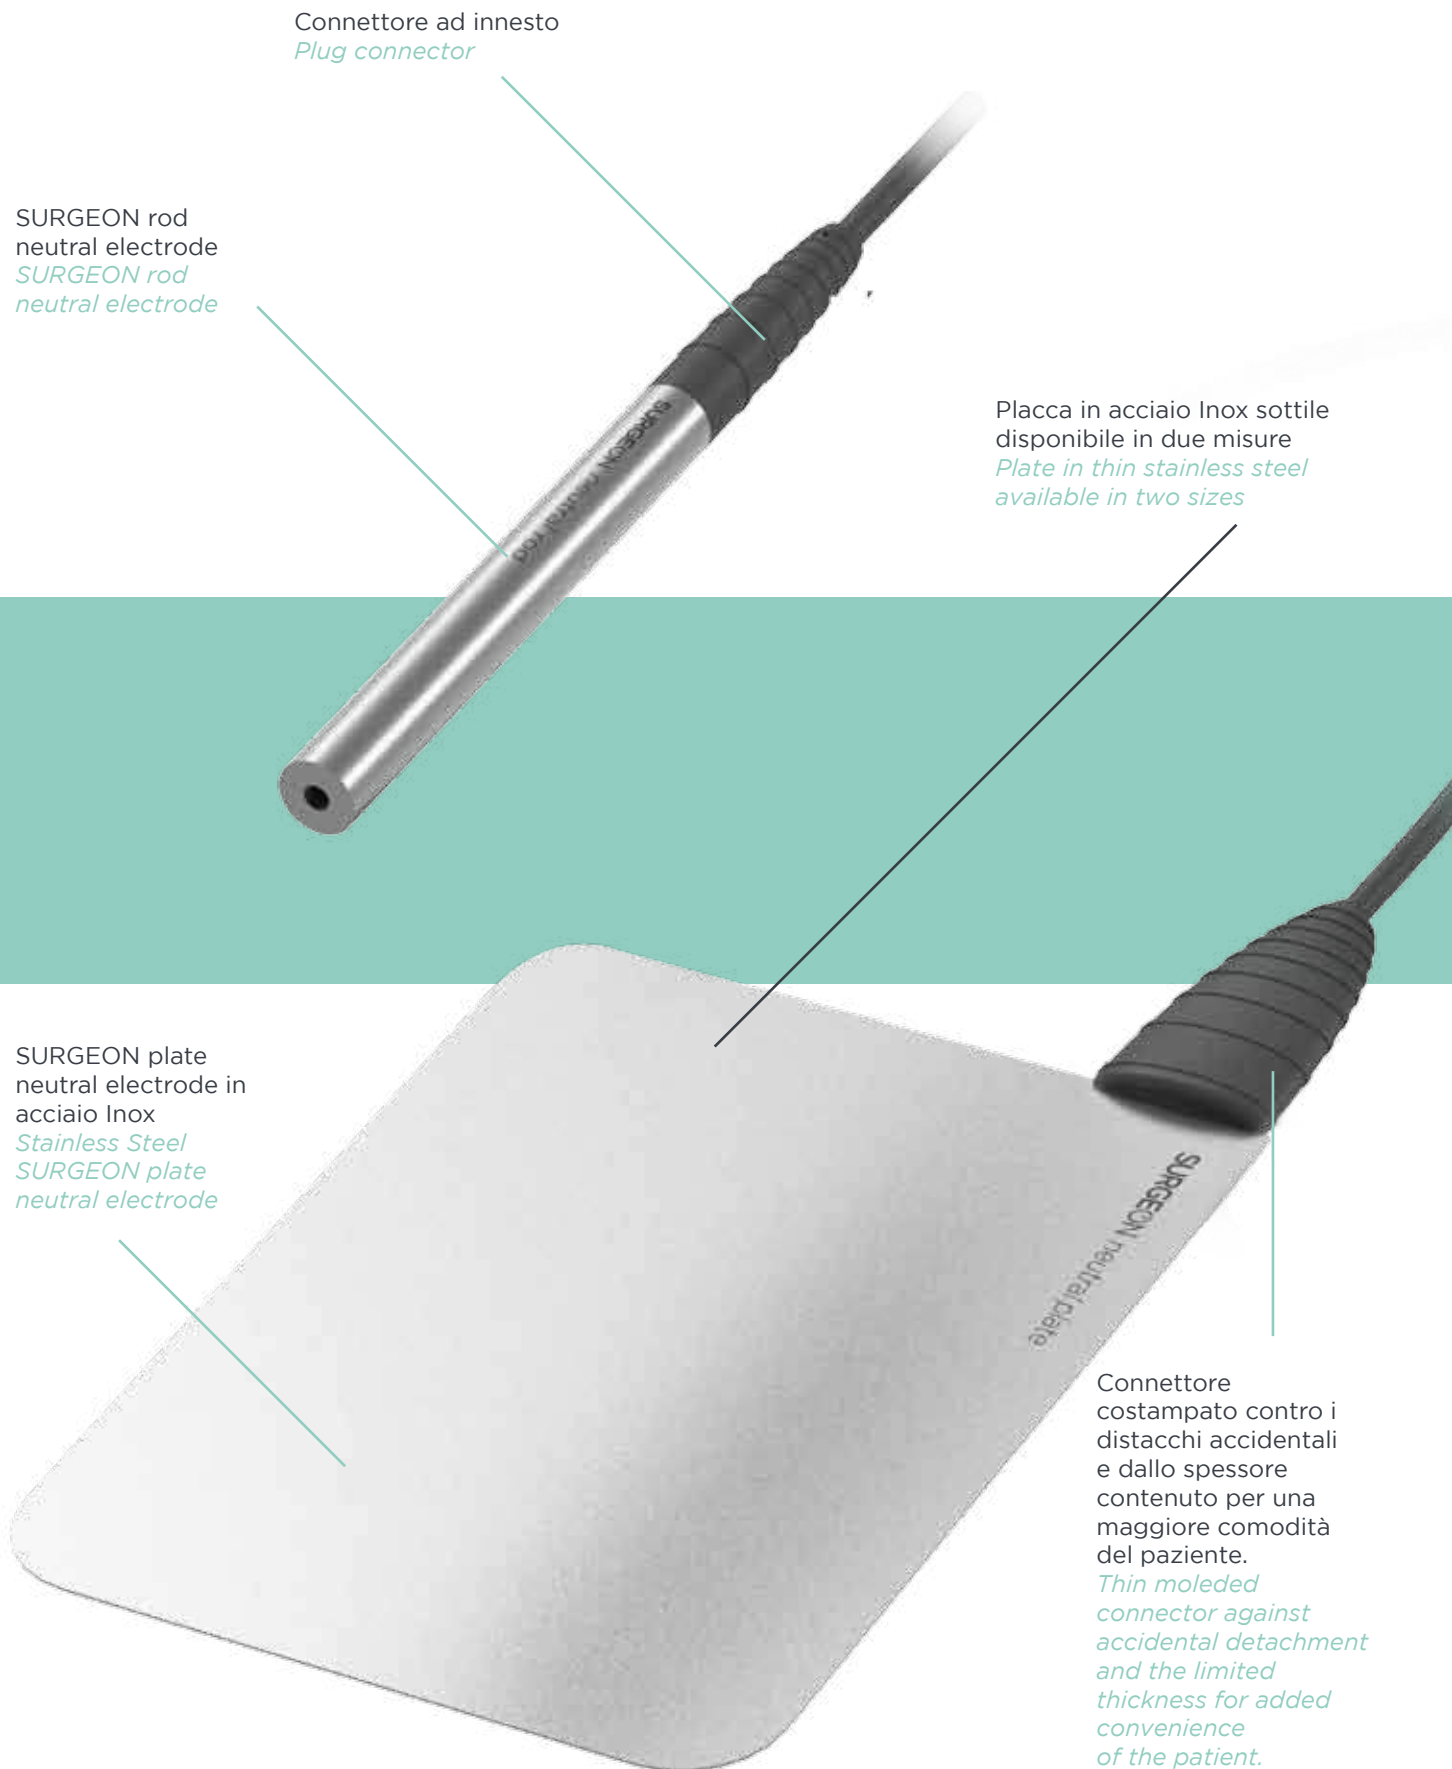

Neutral Plate 240x160 codice *code*

00401.01_S

00401.03_S autoclavabile *autoclavabile*



Neutral Plate 160x120 codice *code*

00401.00_S

00401.02_S autoclavabile *autoclavabile*



Neutral Rod codice *code*

00403.01_S



Scala 1:1 Size 1:1



Connessione
Connection

everyone

134°C
273°F

Autoclavabile
Autoclavabile

***some models**

Elettrodo neutro a mazzetta
e placca neutra

*Rod neutral electrode
and plate neutral electrode*



SURGEON *connections*

Scala 1:1 Size 1:1



Cavo bipolare
Bipolar cable

codice **code**
00411.00_S

3

Lunghezza (m)
Length (m)

134°C
273°F

Autoclavabile
Autoclavable



Compatibilità
Compatibility



SURGEON breENT



EU bipolar accessories

Scala 1:1 Size 1:1



Cavo bipolare sdoppiato
Twin bipolar cable

codice **code**
00412.00_S

3

Lunghezza (m)
Length (m)

134°C
273°F

Autoclavabile
Autoclavable



Compatibilità
Compatibility



SURGEON breENT



EU bipolar accessories

12

Scala 1:1
Size 1:1



Cavo jack 6.3mm
6.3mm jack cable

codice code
00404.02_S
00404.04_S autoclavabile
autoclavable

1.8

Lunghezza (m)
Length (m)

134°C
273°F

Autoclavabile
Autoclavable

some models

Compatibilità
Compatibility



SURGEON neutral rod

Scala 1:1
Size 1:1



Cavo monopolare
monopolar cable

codice code
00402.00_S

3

Lunghezza (m)
Length (m)

134°C
273°F

Autoclavabile
Autoclavable

Cavi di connessione per accessori
Connection cables for accessories

LED SpA

via Selciatella, 40
04011 Aprilia (LT) Italy
www.led.it info@led.it
Tel. +39 06 92870045
Fax +39 06 92870046

